





کاست / داکت / دیواری / سقفی و زمینی





انواع مدل ها

کاست چهار طرفه ظرفیت (300-1500CFM)



کاست یک طرفه ظرفیت (300-600CFM)



داکت ظرفیت (1800CFM)



دیواری ظرفیت (250-600CFM)



سقفی و زمینی ظرفیت (150-900CFM)






کاست چهار طرفه




کاست چهار طرفه مدل KCF

- محدوده ظرفیت : ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ CFM
- فن گریز از مرکز با طراحی منحصر بفرد به منظور حصول عملکرد فوق العاده آرام و بهره وری بالا
- سیستم دهنش هوای مدور بمنظور توزیع یکنواخت جریان هوا
- سیستم تخلیه هوای افقی به منظور کاهش خشکی هوا
- پنل ۳۶۰ درجه
- دارای پمپ تخلیه آب با دهانه پمپاژ پر حجم
- طراحی شده برای عملکرد مطمئن و طولانی مدت
- جریان هوای مطلوب برای بهبود کیفیت و سلامت زندگی
- سازگار با شرایط محیطی گوناگون
- موتور چهار سرعت
- دو و چهار لوله ای (بصورت انتخابی)
- تعمیر و نگهداری آسان
- نصب و راه اندازی ساده
- دارای ترموستات و ریموت کنترل

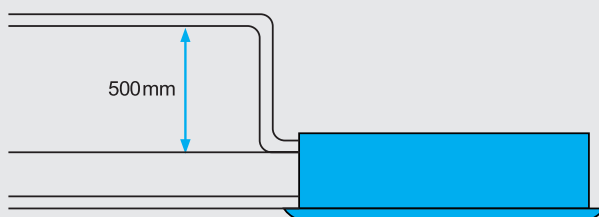

دهانه پمپاژ پر حجم




پنل ۳۶۰ درجه



تیغه های فن مارپیچ

هوای مطبوع ، عملکرد سریع



جریان هوای تازه

مشخصات فنی فن کویل کاست چهار طرفه



Model KCF				300	400	500
Air flow		H/M/L	m³/h	510/440/360	680/580/480	850/730/600
		H/M/L	CFM	300/260/210	400/340/280	500/430/350
Cooling	Capacity	H/M/L	kW	3/2.58/2.16	3.7/3.18/2.66	4.5/3.6/3.06
	Water flow rate	H	l/h	516	636	774
	Water pressure drop	H	kPa	14	15	16
Heating	Capacity	H/M/L	kW	4/3.5/3.08	5.1/4.3/3.83	6/4.76/4.07
	Water pressure drop	H	kPa	12	13	15
Power supply			V/ph/Hz	220-240/1/50		
Power input		H	W	50	70	95
Sound pressure level		H/M/L	dB(A)	36/33/28	42/39/32	45/42/34
Fan motor	Type			Low noise 4-speed fan motor		
	Quantity			1		
Fan	Type			Centrifugal, forward-curved Blades		
	Quantity			1		
Coil	Row			2		
	Max. Working pressure		MPa	1.6		
	Diameter		mm	Φ7		
Panel	Dimensions	W×H×D	mm	647×50×647		
	Packing	W×H×D	mm	715×123×715		
	Net weight		kg	2.5		
	Gross weight		kg	4.5		
Body	Dimensions	W×H×D	mm	575×261×575		
	Packing	W×H×D	mm	670×290×670		
	Net weight		kg	17.5		
	Gross weight		kg	21.5		
Pipe connection	Water inlet/outlet pipe		Inch	G3/4		
	Drain pipe		mm	ODΦ25		

Model KCF				600	750	850	950	1200	1500
Air flow		H/M/L	m³/h	1000/850/720	1250/1060/900	1400/1190/1010	1600/1360/1150	2000/1700/1440	2550/2170/1840
		H/M/L	CFM	590/500/420	740/620/530	820/700/590	940/800/680	1180/1000/850	1500/1280/1080
Cooling	Capacity	H/M/L	kW	5.7/4.73/3.96	7/5.62/4.72	7.27/6.46/5.71	8.22/7.39/6.54	10.39/9.25/8.2	12.9/11.51/10.21
	Water flow rate	H	l/h	980	1204	1250	1414	1787	2219
	Water pressure drop	H	kPa	23.8	25.2	27	31.2	44	40
Heating	Capacity	H/M/L	kW	9.66/7.72/6.27	11.55/9.24/7.51	12.42/9.93/8.07	12.85/11.08/9	17.58/14.06/11.42	17.6/14.08/11.44
	Water pressure drop	H	kPa	16.4	11.8	14.6	14.8	34.7	36.7
Power supply			V/ph/Hz	220-240/1/50					
Power input		H	W	125	130	150	155	190	190
Electric heater capacity (A)			W	2100	2100	2850	2850	2850	2850
Sound pressure level		H/M/L	dB(A)	45/41/36	46/42/37	47/43/38	48/44/39	49/45/40	50/46/41
Fan motor	Type			Low noise 4-speed fan motor					
	Quantity			1					
Fan	Type			Centrifugal, forward-curved Blades					
	Quantity			1					
Coil	Row			2	2	2	2	2	3
	Max. Working pressure		MPa	1.6					
	Diameter		mm	Φ7					
Panel	Dimensions	W×H×D	mm	950×45×950					
	Packing	W×H×D	mm	1035×90×1035					
	Net weight		kg	6					
	Gross weight		kg	9					
Body	Dimensions	W×H×D	mm	840×230×840	840×230×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840	840×300×840
	Packing	W×H×D	mm	900×260×900	900×260×900	900×330×900	900×330×900	900×330×900	900×330×900
	Net weight	*/A	kg	25/27	25/27	30.5/33	30.5/33	30.5/33	35/37.5
	Gross weight	*/A	kg	30/32	30/32	36.2/39	36.2/39	36.2/39	41/43.8
Pipe connection	Water inlet/outlet pipe		Inch	RC3/4					
	Drain pipe		mm	ODΦ32					


توجه :

۱. H: سرعت بالای فن، M: سرعت متوسط فن، L: سرعت پایین فن
۲. شرایط لازم برای سرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۷ درجه سانتیگراد، افزایش دمای آب ۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای خشک ورودی ۲۷ درجه سانتیگراد و دمای مرطوب ۱۹ درجه سانتیگراد.
۳. شرایط لازم برای گرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۶۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای ورودی ۲۰ درجه سانتیگراد و جریان آب نیز مشابه سرمایش.
۴. میزان صدا در اتاق آزمایش بدون پژواک تست شده است.



ابعاد دستگاه

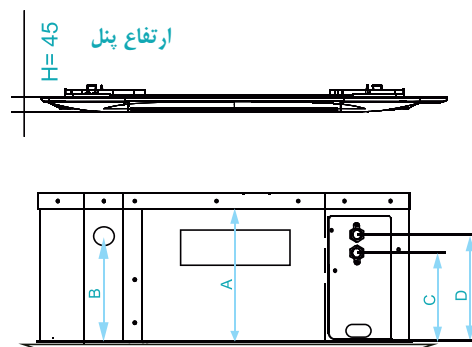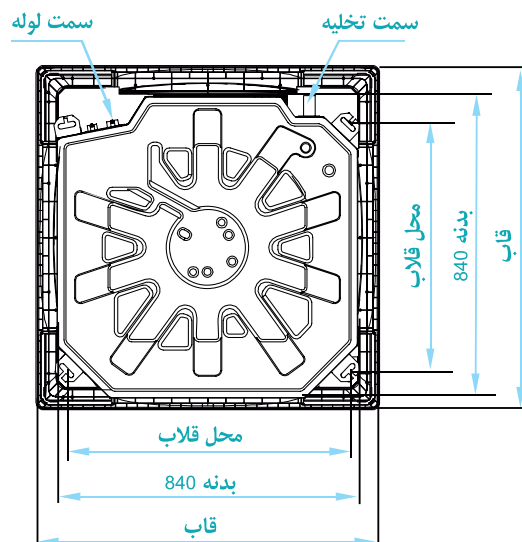


Model	Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
KCF- 300					
KCF- 400		261	190	124	213
KCF- 500					
KCF- 600		230	170	135	185
KCF- 750					
KCF- 950		300	190	145	195
KCF- 1200					
KCF- 1500					

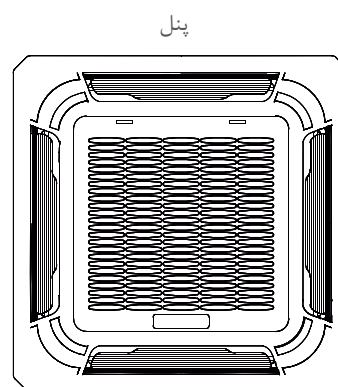


فضای مورد نیاز سرویس دستگاه

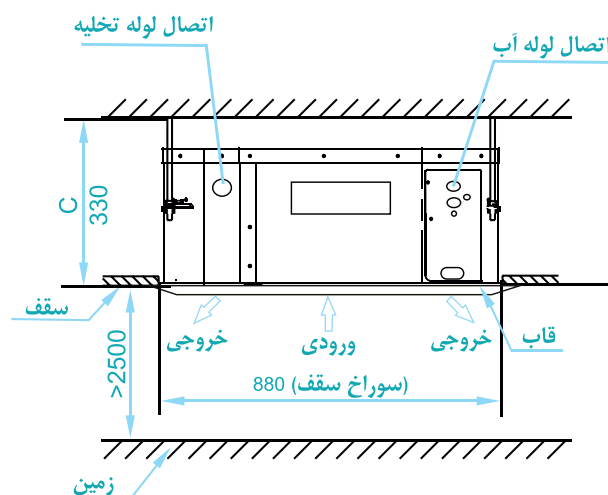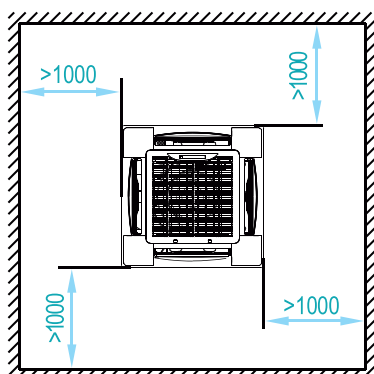

دیاگرام سیم کشی مدل 500 ~ KCF-300

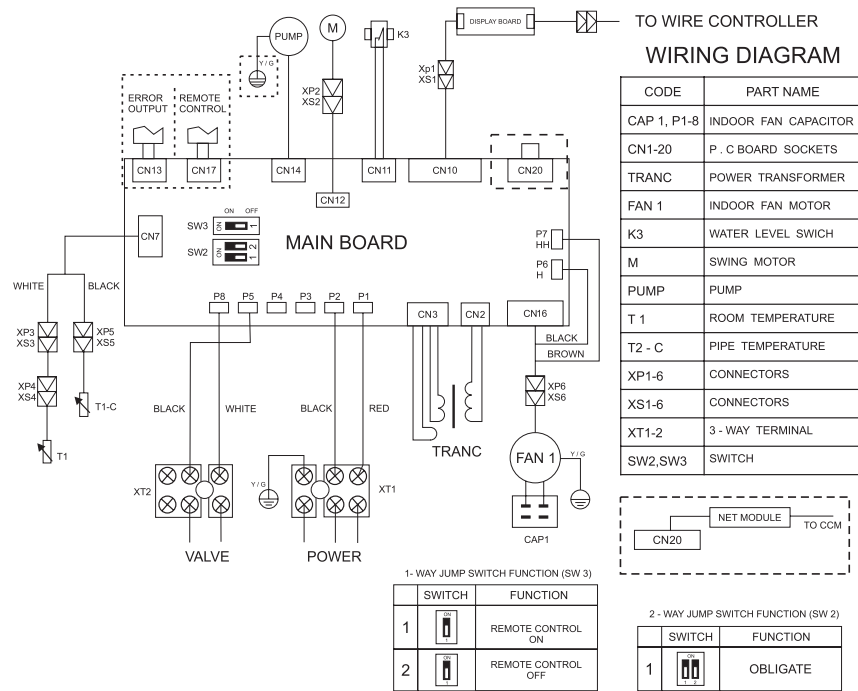

دیاگرام سیم کشی مدل 1500 ~ KCF-600

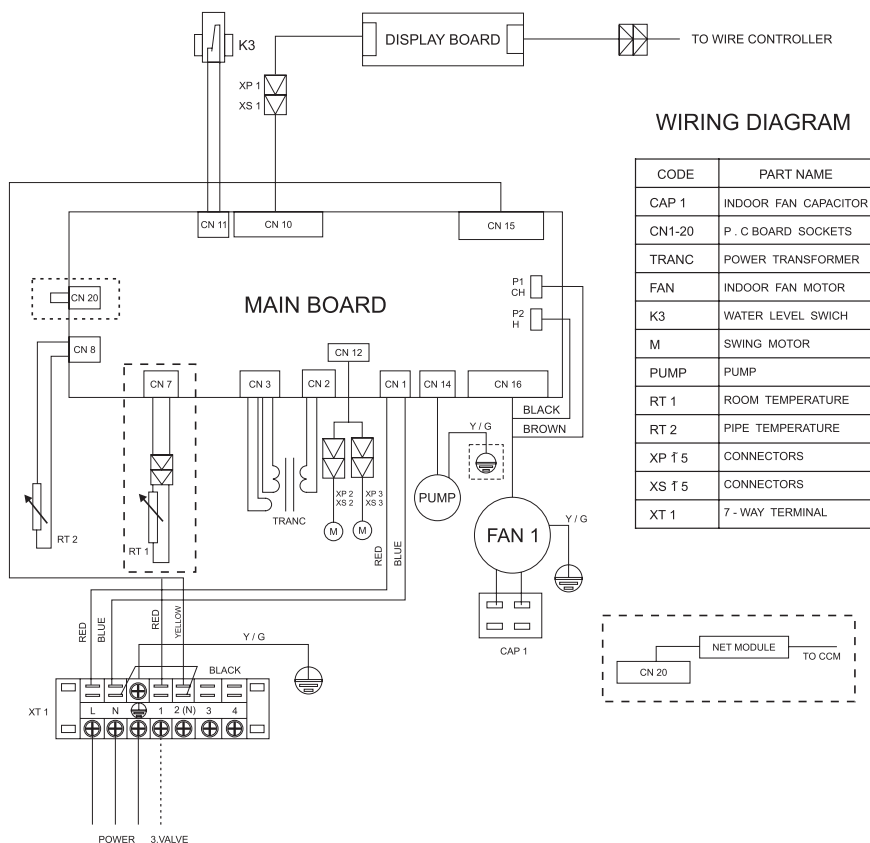




کاست یک طرفه



کاستی یک طرفه مدل KCY

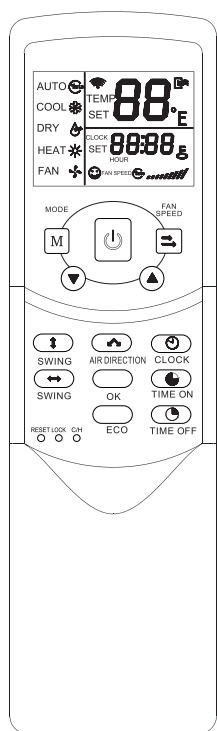

■ محدوده ظرفیت : ۳۰۰ تا ۶۰۰ CFM

■ فوق العاده کم جا

■ جریان هوای مطلوب برای بهبود کیفیت و سلامت زندگی

■ طراحی شده برای عملکرد مطمئن و طولانی مدت


■ دارای پمپ تخلیه با دهانه پمپاژ ۷۵۰ میلی متری

■ موتور چهار سرعته


■ جریان هوای مطلوب تر و نوسان کم تر

■ سازگار با شرایط محیطی گوناگون

■ دارای ترموستات و ریموت کنترل

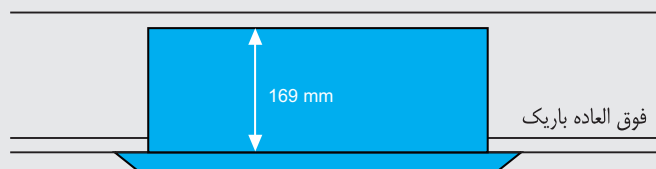

ابعاد کوچک

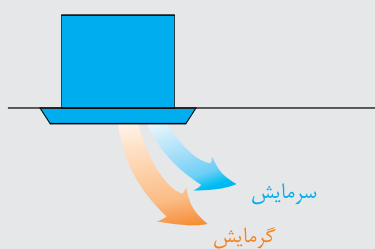

جریان هوای یک طرفه با امکان نصب در کنج های متفاوت



دهانه پمپاژ پر حجم


مشخصات فنی فن کویل کاست یک طرفه

Model KCY				300	400	600
Air flow		H/M/L	m ³ /h	510/450/400	630/560/500	1000/880/800
		H/M/L	CFM	300/270/240	370/330/300	590/520/470
Cooling	Capacity	H/M/L	kW	3.04/2.79/2.56	3.79/3.58/3.38	5.709/4.85/4.36
	Water flow rate	H	l/h	520	650	982
	Water pressure drop	H	kPa	14	20	20.2
Heating	Capacity	H/M/L	kW	5.13/4.69/4.04	6.41/5.86/5.11	9.6/8.36/7.48
	Water pressure drop	H	kPa	9	16	18.1
Power supply			V/ph/Hz	220-240/1/50		
Power input		H	W	32	40	125
Sound pressure level		H/M/L	dB(A)	36/34/32	37/35/34	42/39/37
Fan motor	Type		Low noise 4-speed fan motor			
	Quantity		1			
Fan	Type		Cross blow fan			Centrifugal, forward-curved Blades
	Quantity		1			4
	Row		2			3
Coil	Max. Working pressure		MPa	1.6		
	Diameter		mm	Ø 7	Ø 8	
Panel	Dimensions	W×H×D	mm	1180x25x465		1420×10×755
	Packing	W×H×D	mm	1232x107x517		1500×110×870
	Net weight		kg	3.5		9
	Gross weight		kg	5.2		12
Body	Dimensions	W×H×D	mm	1054x169x425		1200×198×655
	Packing	W×H×D	mm	1155x245x490		1380×265×720
	Net weight	* /A	kg	12.8/13.1		32.6
	Gross weight	* /A	kg	16.6/17.1		36.3
Pipe connection	Water inlet/outlet pipe		Inch	RC1/2		
	Drain pipe		mm	ODØ25		


توجه :

1. H: سرعت بالای فن، M: سرعت متوسط فن، L: سرعت پایین فن
2. شرایط لازم برای سرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۷ درجه سانتیگراد، افزایش دمای آب ۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای خشک ورودی ۲۷ درجه سانتیگراد و دمای مرطوب ۱۹ درجه سانتیگراد.
3. شرایط لازم برای گرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۶۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای ورودی ۲۰ درجه سانتیگراد و جریان آب نیز مشابه سرمایش.
- * برای مدل های بدون گرم کن الکتریکی، A برای مدل های دارای گرم کن الکتریکی

ابعاد دستگاه

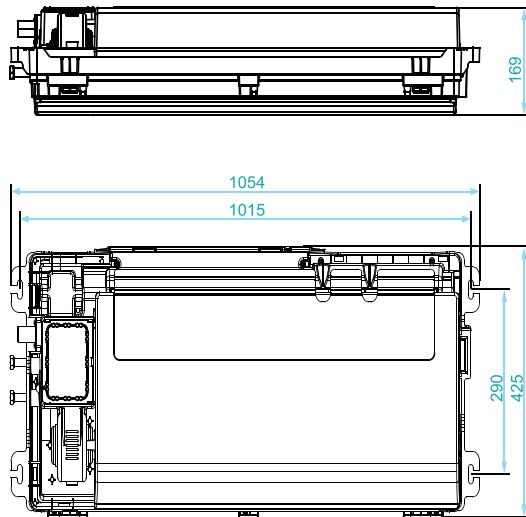


KCY-300 KCY-400

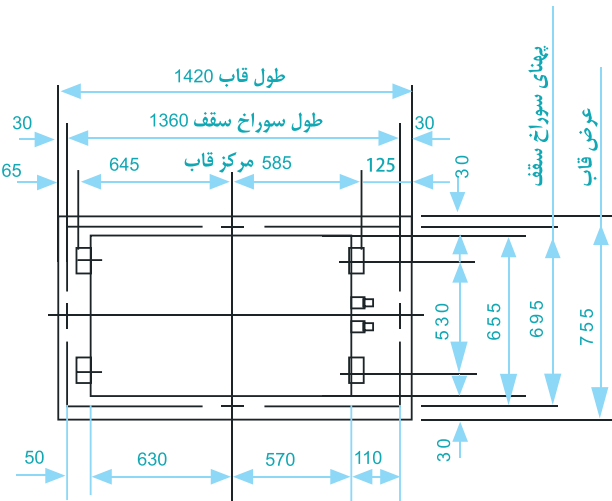

KCY-600

دیagram سیم کشی

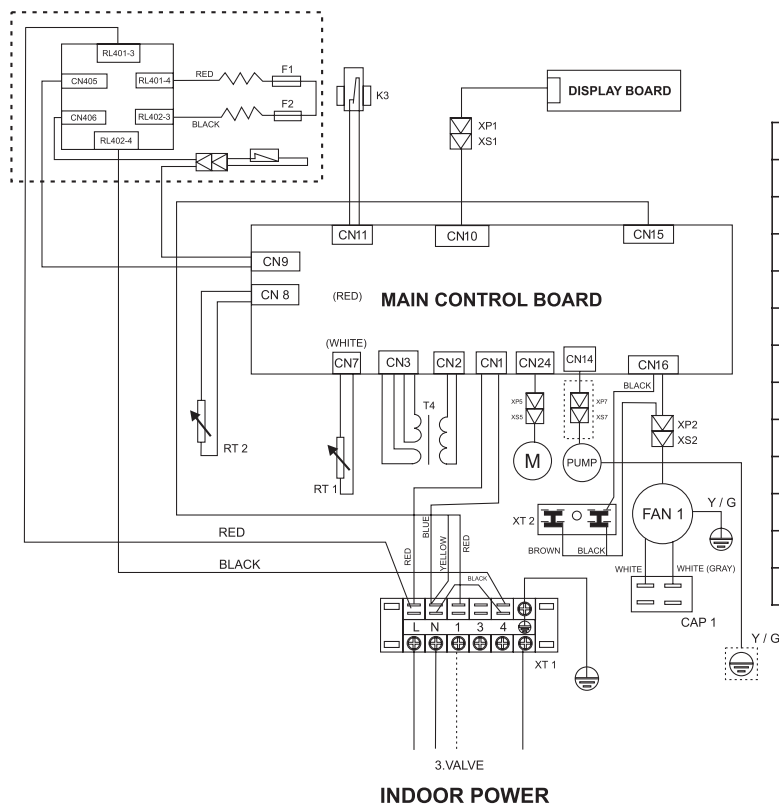

INDOOR WIRING DIAGRAM


CODE	PART NAME
CAP 1	INDOOR FAN CAPACITOR
CN1-16	P . C BOARD SOCKETS
T4	POWER TRANSFORMER
FAN 1	INDOOR FAN MOTOR
K3	WATER LEVEL SWITCH
M	SWING MOTOR
PUMP	PUMP
RT 1	ROOM TEMPERATURE
RT 2	PIPE TEMPERATURE
XP1-XP7	CONNECTORS
XS1-XS7	CONNECTORS
XT1-XT2	TERMINAL



داکت




داکت مدل KDH

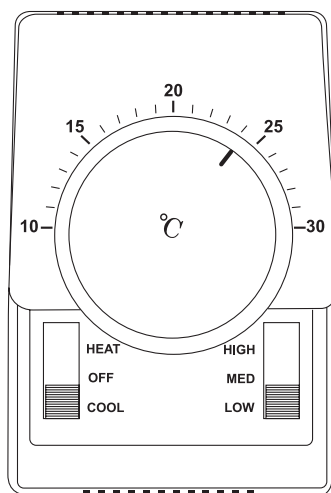

همراه با ترموستات

- ظرفیت ۱۸۰۰ CFM
- دارای فن های سانتریفیوژ قوی
- حجم هوای بالا ، فشار استاتیک بالا و ظرفیت بالا
- با قابلیت نصب گرم کن الکتریکی
- با قابلیت تمیز کردن و تعویض کردن آسان فیلتر هوا
- با قابلیت کنترل از راه دور و کنترل باسیم
- موتور چهار سرعت
- امکان انتخاب و سفارش اتصالات لوله از سمت چپ یا راست (در کارخانه)
- دارای پلنیوم و فیلتر استاندارد
- سازگار با شرایط محیطی گوناگون
- طراحی شده برای عملکرد مطمئن و طولانی مدت
- جریان هوای مطلوب برای بهبود کیفیت و سلامت زندگی
- دارای ترموستات دیواری

نمودار فن دستگاه KDH- 1800 70/100 Pa

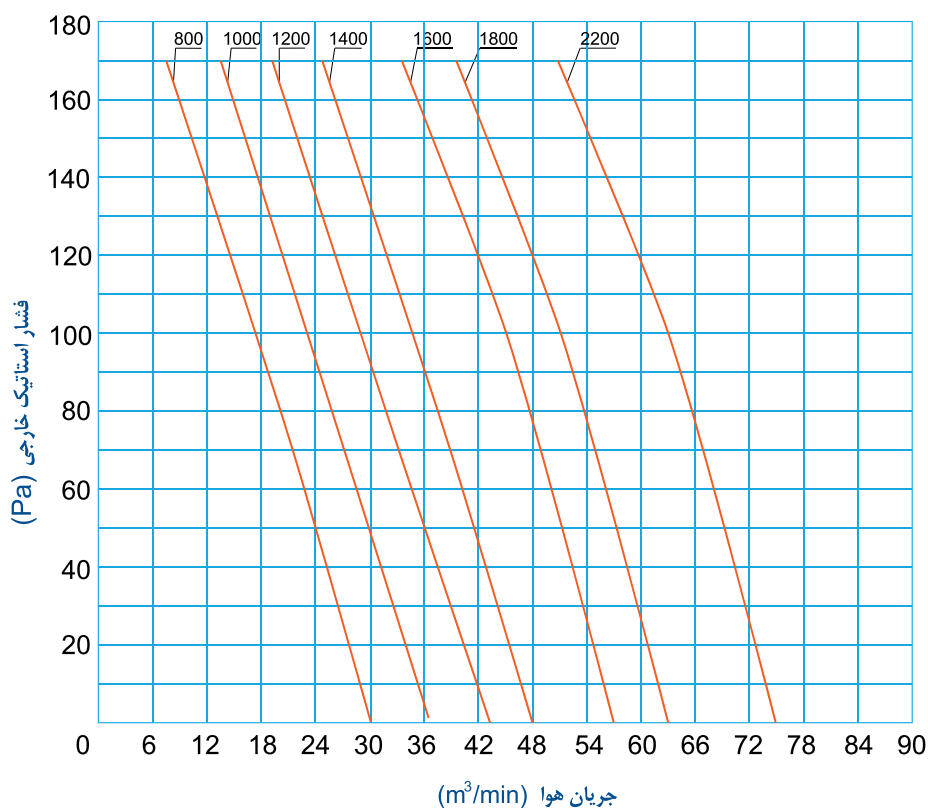


مشخصات فنی فن کویل داکت

Model KDH				1800
Air flow		H/M/L	m³/h	3060/2750/2450
		H/M/L	CFM	1800/1620/1440
External Static pressure			Pa	100
Cooling	Capacity	H/M/L	kW	15.8/14.6/13.46
	Water flow rate	H	l/h	2718
	Water pressure drop	H	kPa	90
Heating	Capacity	H/M/L	kW	23.8/20.94/17.85
	Water pressure drop	H	kPa	85
Power supply			V/ph/Hz	220-240/1/50
Power input		H	W	800
Electric heater capacity ('E)			W	9500
Sound pressure level		H/M/L	dB(A)	60/53/46
Fan motor	Type			Low noise 4-speed fan motor
	Quantity			1
Fan	Type			Centrifugal, forward-curved Blades
	Quantity			2
Coil	Row			3
	Max. Working pressure		MPa	1.6
	Diameter		mm	Φ 9.52
Body	Dimensions (*E)	W×H×D	mm	1290×400×809 / 1290×400×874
	Packing (*E)	W×H×D	mm	1368×460×877 / 1368×460×950
	Net weight	*/E	kg	76/82
	Gross weight	*/E	kg	83/89
Pipe connection	Water inlet/outlet pipe		Inch	RC3/4
	Drain pipe		mm	ODΦ32


توجه :

۱. H: سرعت بالای فن، M: سرعت متوسط فن، L: سرعت پایین فن
 ۲. داده های ارائه شده مربوط به عملکرد این دستگاه در فشار استاتیک خروجی است.
 ۳. شرایط لازم برای سرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۷ درجه سانتیگراد، افزایش دمای آب ۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای خشک ورودی ۲۷ درجه سانتیگراد و دمای مرطوب ۱۹ درجه سانتیگراد.
 ۴. شرایط لازم برای گرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۶۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای ورودی ۲۰ درجه سانتیگراد و جریان آب نیز مشابه سرمایش.
- * برای مدل های بدون گرم کن الکتریکی، E برای مدل های دارای گرم کن الکتریکی

ابعاد دستگاه

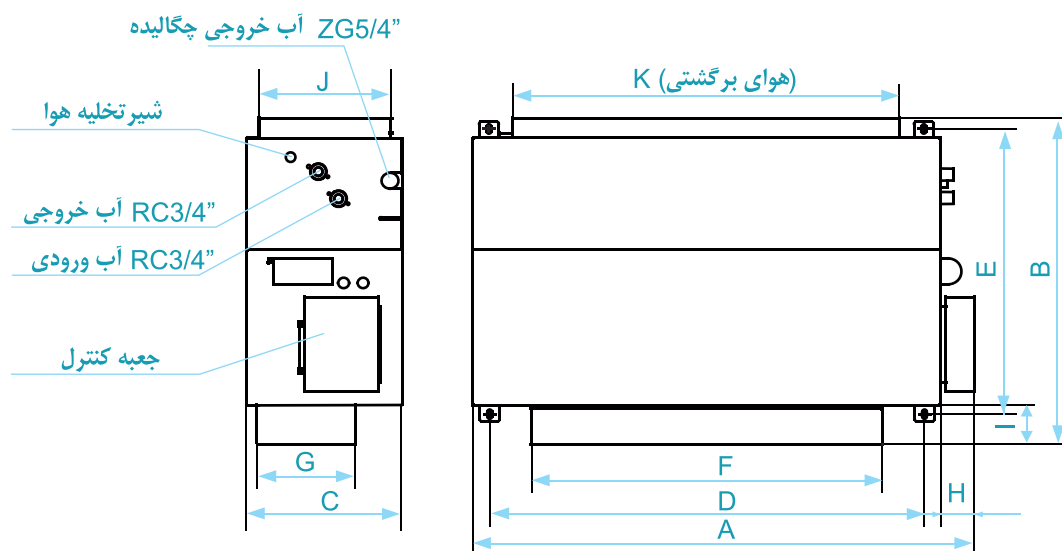

Size	Model	KDH-1800
A (mm)		1290
B (mm)		809
C (mm)		400
D (mm)		1118
E (mm)		765
F (mm)		900
G (mm)		249
H (mm)		88
I (mm)		39
J (mm)		320
K (mm)		995

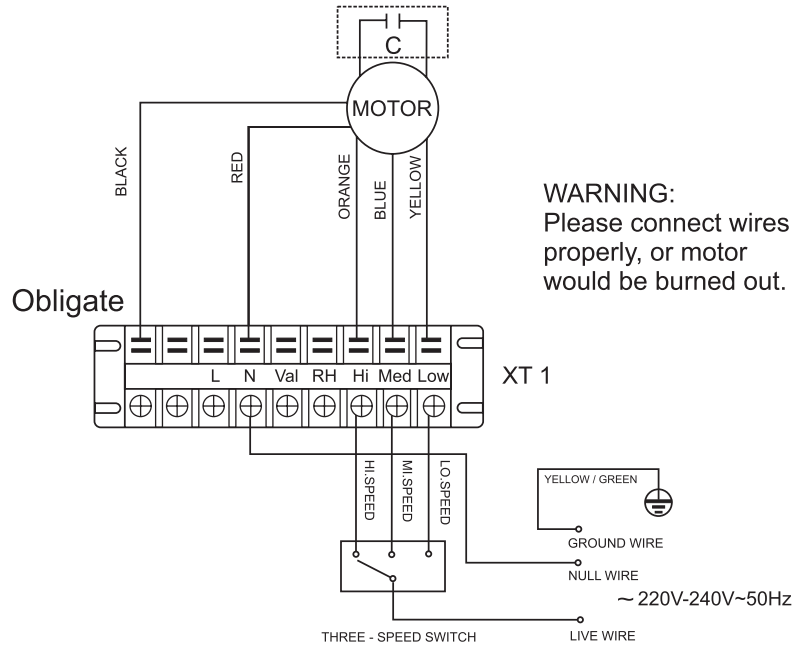






دیواری



دیواری مدل KWM

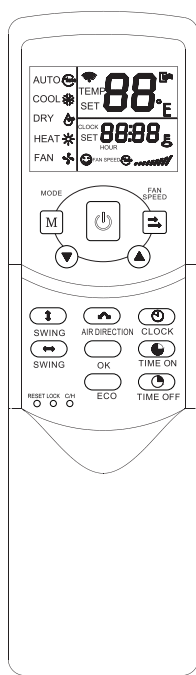

- محدوده ظرفیت : ۲۵۰ تا ۶۰۰ CFM
- دارای جریان متقاطع فن بمنظور صدای کمتر و آسایش بیشتر
- جریان هوای مطلوب برای بهبود کیفیت و سلامت زندگی
- انعطاف پذیری اتصالات خارجی
- دارای شیر سه راه مغناطیسی
- طراحی شده برای عملکرد مطمئن و طولانی مدت
- سازگار با شرایط محیطی گوناگون
- تعمیر و نگهداری آسان، دسترسی آسان به منظور تشخیص و رفع مشکلات احتمالی
- موتور چهار سرعت
- دارای ترموستات و ریموت کنترل

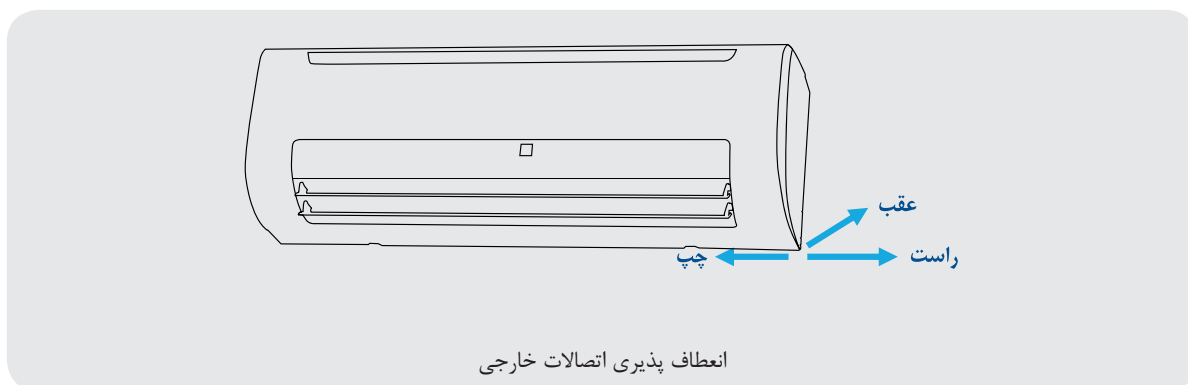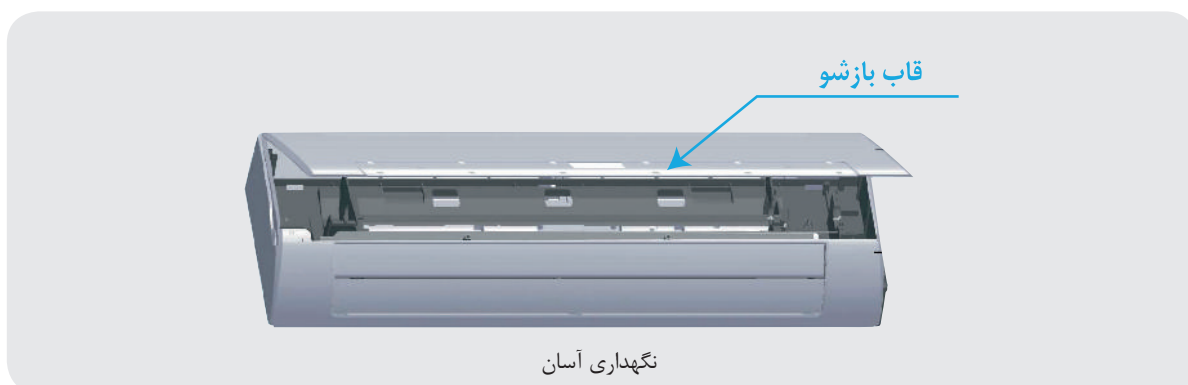


مشخصات فنی فن کویل دیواری

Model KWM				250	300	400	500	600
Air flow		H/M/L	m³/h	425/390/350	510/470/390	680/550/460	850/745/620	1020/915/780
		H/M/L	CFM	250/230/205	300/275/230	400/325/270	500/440/365	600/540/460
Cooling	Capacity	H/M/L	kW	2.63/2.41/2.16	2.97/2.47/2.12	3.28/2.83/2.41	4.25/3.85/3.32	5/4.47/3.97
	Water flow rate	H	l/h	452	511	564	731	860
	Water pressure drop	H	kPa	29.4	35.6	43.5	31.8	42.5
Heating	Capacity	H/M/L	kW	3.36/3.1/2.79	3.91/3.26/2.77	4.37/3.73/3.17	5.81/5.17/4.43	6.7/6/5.28
	Water pressure drop	H	kPa	27.3	32.9	40.8	30.2	39.7
Power supply			V/ph/Hz	220-240/1/50				
Power input		H	W	24	37	40	50	66
Sound pressure level		H/M/L	dB(A)	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Fan motor	Type	Low noise 4-speed fan motor						
	Quantity	1						
Fan	Type	Tangential fan						
	Quantity	1						
Coil	Row	2						
	Max. Working pressure		MPa	1.6				
	Diameter		mm	φ7				
Body	Dimensions	W×H×D	mm	915×230×290	915×230×290	915×230×290	1072×230×315	1072×230×315
	Packing	W×H×D	mm	1020×315×390	1020×315×390	1020×315×390	1180×315×415	1180×315×415
	Net weight		kg	13	13	13.3	15.8	15.8
	Gross weight		kg	16.3	16.3	16.7	19.4	19.4
Pipe connection	Water inlet/outlet pipe		Inch	G3/4				
	Drain pipe		mm	ODφ20				

توجه :


۱. H: سرعت بالای فن، M: سرعت متوسط فن، L: سرعت پایین فن
 ۲. شرایط لازم برای سرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۷ درجه سانتیگراد، افزایش دمای آب ۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای خشک ورودی ۲۷ درجه سانتیگراد و دمای مرطوب ۱۹ درجه سانتیگراد.
 ۳. شرایط لازم برای گرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۶۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای ورودی ۲۰ درجه سانتیگراد و جریان آب نیز مشابه سرمایش.
- میزان صدا در اتاق آزمایش بدون پژواک تست شده است.

ابعاد دستگاه

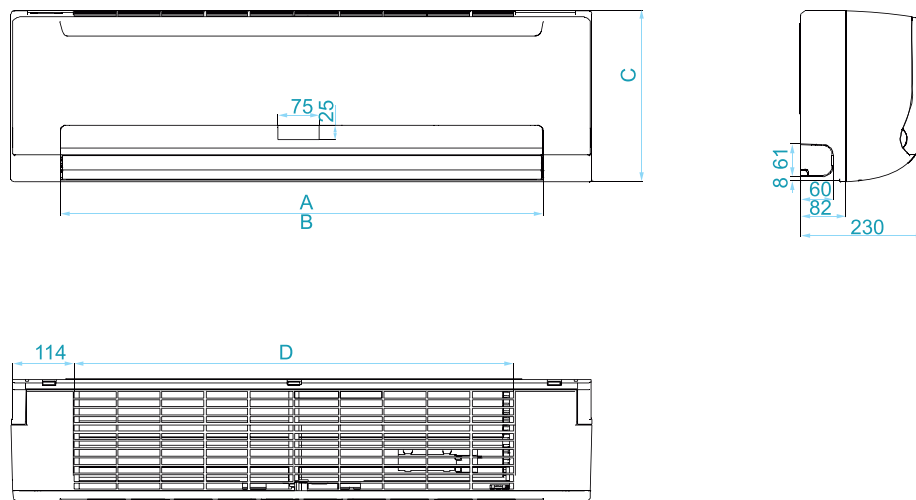

Size	Model	KWM-250	KWM-300	KWM-400	KWM-500	KWM-600
A (mm)		732	732	732	892	892
B (mm)		915	915	915	1072	1072
C (mm)		290	290	290	315	315
D (mm)		663	663	663	813	813

دیاگرام سیم کشی

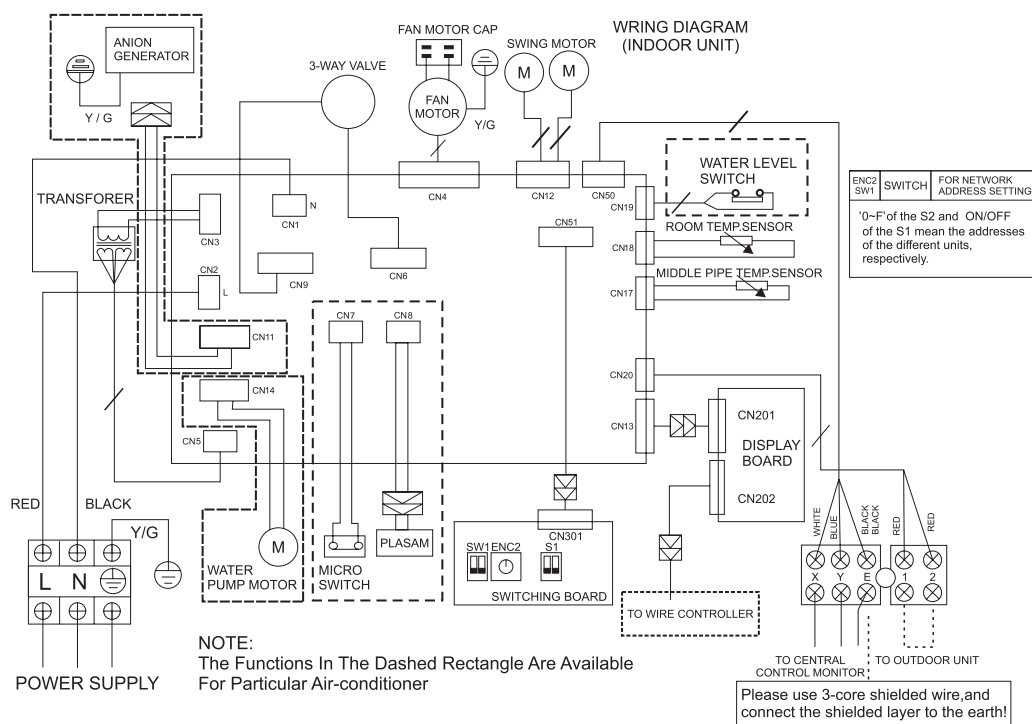



سقفی و زمینی




سقفی و زمینی مدل KFD


- محدوده ظرفیت : ۱۵۰ تا ۹۰۰ CFM
- قابلیت نصب انعطاف پذیر به منظور بکارگیری آنها در سطوح افقی و عمودی و همچنین در درون یا بیرون کابینت ها
- جریان هوای مطلوب برای بهبود کیفیت و سلامت زندگی
- دریچه های متحرک به منظور ورود و خروج جریان هوا با زاویه وسیع تر
- بهره گیری از تبادل هوای کناری و تحتانی و امکان انتخاب وسیع تر در هنگام نصب
- امکان نصب شیرهای سه طرفه الکترومغناطیسی در درون دستگاه
- طراحی شده برای عملکرد مطمئن و طولانی مدت
- سازگار با شرایط محیطی گوناگون
- بدنه فوق العاده باریک با ظاهری ساده و دلپسند
- دارای ترموستات



برگشت هوای متناوب

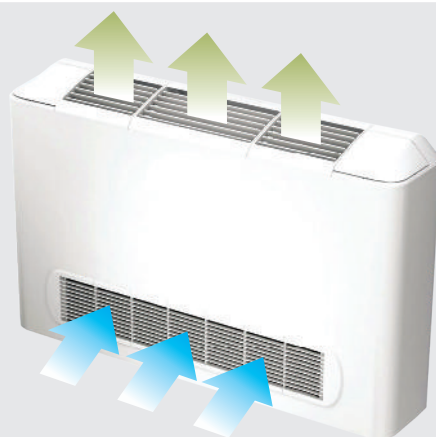

پره های متحرک

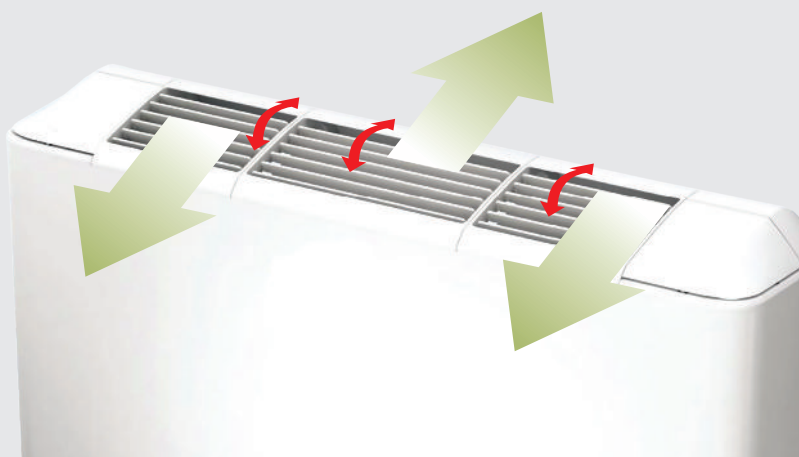

مشخصات فنی فن کویل های سقفی و زمینی


Model KFD				150	250	300	400	450
Air flow		H/M/L	m³/h	255/215/190	425/360/320	510/430/380	680/580/510	765/650/570
		H/M/L	CFM	150/125/110	250/210/190	300/250/220	400/340/300	450/380/335
Cooling	Capacity	H/M/L	kW	1.15/0.93/0.89	1.87/1.74/1.59	2.53/2.25/1.88	3.27/2.84/2.54	3.97/3.58/3.15
	Water flow rate	H	l/h	198	322	435	562	683
	Water pressure drop	H	kPa	18.3	10.1	14.2	26.3	23.1
Heating	Capacity	H/M/L	kW	1.52/1.22/1.14	2.53/2.28/2.1	3.49/2.97/2.44	4.58/3.89/3.44	5.64/4.79/4.23
	Water pressure drop	H	kPa	16	8.8	13.7	24	22
Power supply			V/ph/Hz	220-240/1/50				
Power input		H	W	27	45	44	46	40
Sound pressure level	H1	H/M/L	dB(A)	32/29/26	35/32/30	37/34/32	39/36/34	41/38/36
	H2/H3	H/M/L	dB(A)	30/27/24	33/30/28	35/32/30	37/34/32	39/36/34
Fan motor	Type	Low noise 4-speed fan motor						
	Quantity				1	1	1	1
Fan	Type	Centrifugal, forward-curved Blades						
	Quantity				1	1	2	2
Coil	Row				3	3	2	3
	Max. Working pressure			MPa	1.6			
	Diameter			mm	Φ9.52			
Body MKH1(2)	Dimensions	W×H×D	mm	800×626×220	800×626×220	1000×626×220	1000×626×220	1200×626×220
	Packing	W×H×D	mm	889×722×312	889×722×312	1089×722×312	1089×722×312	1289×722×312
	Net/Gross weight			kg	22.5/26.5	22.5/26.5	26/31	32.5/38
Body MKH3	Dimensions	W×H×D	mm	550×545×212	550×545×212	750×545×212	750×545×212	950×545×212
	Packing	W×H×D	mm	795×640×305	795×640×305	995×640×305	995×640×305	1195×640×305
	Net/Gross weight			kg	17/19	17/19	21.5/23	20/23
Pipe connection	Water inlet/outlet pipe			Inch	G3/4			
	Drain pipe			mm	ODΦ16			

Model KFD				500	600	800	900
Air flow		H/M/L	m³/h	850/720/640	1020/870/765	1360/1160/1020	1530/1300/1150
		H/M/L	CFM	500/420/375	600/510/450	800/680/600	900/760/675
Cooling	Capacity	H/M/L	kW	4.85/4.52/3.72	5.64/4.51/3.9	6.52/5.75/4.36	7.85/7.19/6.55
	Water flow rate	H	l/h	834	970	1121	1350
	Water pressure drop	H	kPa	20	11.4	21	24.3
Heating	Capacity	H/M/L	kW	6.98/6.28/5.23	8.23/6.58/5.59	9.58/8.14/6.32	11.69/10.52/9.35
	Water pressure drop	H	kPa	17.4	10	20.2	21.5
Power supply			V/ph/Hz	220-240/1/50			
Power input		H	W	49	77	118	137
Sound pressure level	H1	H/M/L	dB(A)	43/40/38	44/41/39	46/43/40	48/45/42
	H2/H3	H/M/L	dB(A)	41/38/36	42/39/37	44/41/38	46/43/40
Fan motor	Type	Low noise 4-speed fan motor					
	Quantity				1	1	1
Fan	Type	Centrifugal, forward-curved Blades					
	Quantity				2	3	3
Coil	Row				3	2	2
	Max. Working pressure			MPa	1.6		
	Diameter			mm	Φ9.52		
Body MKH1(2)	Dimensions	W×H×D	mm	1200×626×220	1500×626×220	1500×626×220	1500×626×220
	Packing	W×H×D	mm	1289×722×312	1589×722×312	1589×722×312	1589×722×312
	Net/Gross weight			kg	32.5/38	39/45	39/45
Body MKH3	Dimensions	W×H×D	mm	950×545×212	1250×545×212	1250×545×212	1250×545×212
	Packing	W×H×D	mm	1195×640×305	1495×640×305	1495×640×305	1495×640×305
	Net/Gross weight			kg	25/29	32/36	32/36
Pipe connection	Water inlet/outlet pipe			Inch	G3/4		
	Drain pipe			mm	ODΦ16		

توجه :


۱. H: سرعت بالای فن، M: سرعت متوسط فن، L: سرعت پایین فن
۲. شرایط لازم برای سرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۷ درجه سانتیگراد، افزایش دمای آب ۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای خشک ورودی ۲۷ درجه سانتیگراد و دمای مرطوب ۱۹ درجه سانتیگراد.
۳. شرایط لازم برای گرمایش مطلوب: دمای آب ورودی ۶۵ درجه سانتیگراد، دمای هوای ورودی ۲۰ درجه سانتیگراد و جریان آب نیز مشابه سرمایش.
۴. میزان صدا در اتاق آزمایش بدون پژواک تست شده است.

ابعاد دستگاه

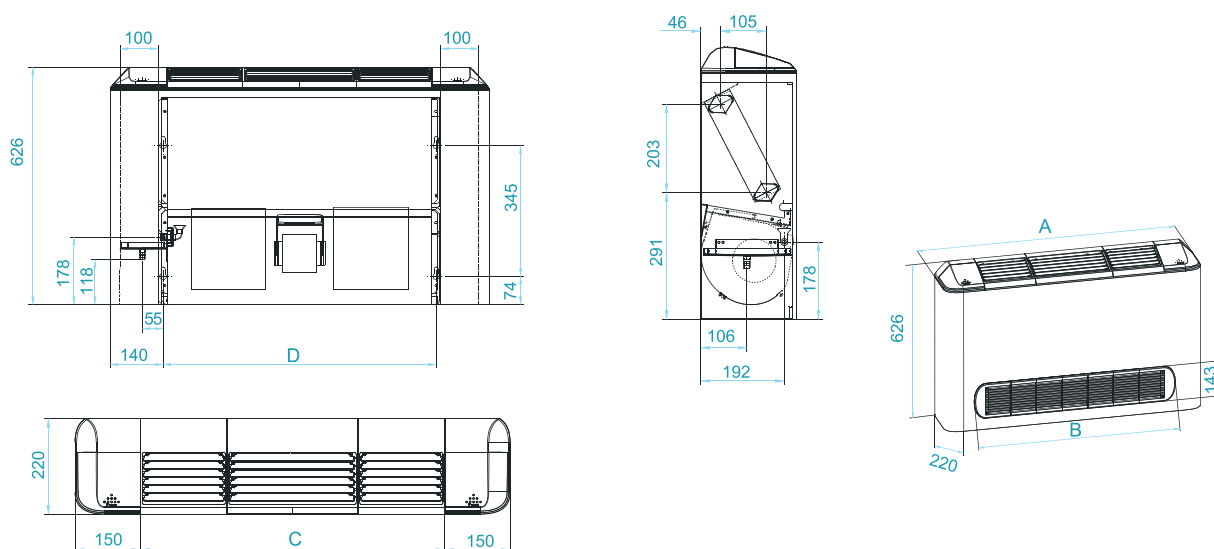

Model Size	KFD-150	KFD-250	KFD-300	KFD-400	KFD-500	KFD-600	KFD-800	KFD-900
A (mm)	800	800	1000	1000	1200	1500	1500	1500
B (mm)	584	584	784	784	984	1284	1284	1284
C (mm)	500	500	700	700	900	1200	1200	1200
D (mm)	526	526	726	726	926	1226	1226	1226

دیاگرام سیم کشی

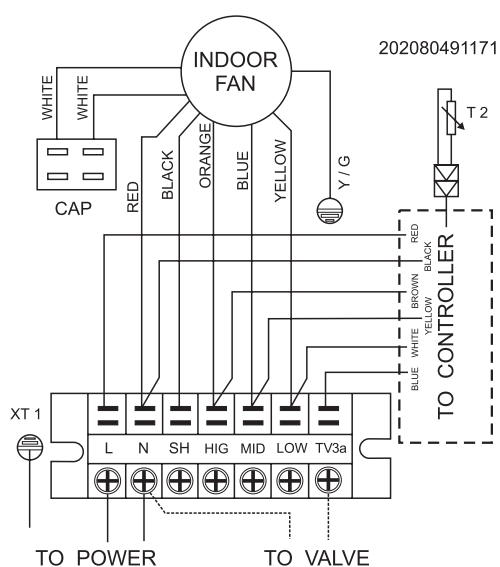



تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، تقاطع خیابان ولی عصر، پلاک ۳۴۱ کد پستی: ۱۹۶۸۶۱۷۶۱۴
تلفن : ۰۲۱-۸۸۸۸۰۲۹۲ فکس : ۰۲۱-۸۸۸۸۱۵۹۹ info@koa.ir koa.ir